PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Suojajohdin | | MK 6 kevi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Laji | RYHMÄKESKUS | | |
| Tyyppi | RY5E39JS | | |
| Sähkö nro | 3310102 | | |
| $I_{nA}$= | 50A | $U_n$ = | 400V |
| $P_n$ = | | $P_h$ = | |
| Kotelointi | IP20C | Valm.vuosi | |

L1,L2,L3,N,PE 50 A

Liitin nro:

| NRO | NIMITYS TARKENNUS | A/A | mm² | N | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pääkytkin (80 A) | | | | |
| 1F1 | | B 6A | | | |
| 1F2 | | B10A | | | |
| 1F3 | | B10A | | | |
| 2F1 | | B10A | | | |
| 2F2 | | B10A | | | |
| 2F3 | | B10A | | | |
| 3F1 | | C10A | | | |
| 3F2 | | C10A | | | |
| 3F3 | | C10A | | | |
| 4F1 | | B16A | | | |
| 4F2 | | B16A | | | |
| 4F3 | | B16A | | | |
| 5F1 | | B16A | | | |
| 5F2 | | B16A | | | |
| 5F3 | | B16A | | | |
| 8F | Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA | | | | |
| 8F1 | | C16A | | | |
| 8F2 | | C16A | | | |
| 8F3 | | C16A | | | |
| 9F1 | | C10A | | | |
| 9F2 | | C10A | | | |
| 9F3 | | C10A | | | |
| 10F | Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA | | | | |
| 10F1 | | C16A | | | |
| 10F2 | | C16A | | | |
| 10F3 | | C16A | | | |
| 11F1 | | C10A | | | |
| 11F2 | | C10A | | | |
| 11F3 | | C10A | | | |

| KESKUKSEN VARATILAT | |
|---|---|
| Yhteensä | 66 mod |

| KESKUKSEN MITAT | |
|---|---|
| Leveys : | 550 mm |
| Korkeus: | 950 mm |
| Syvyys : | 112 mm |

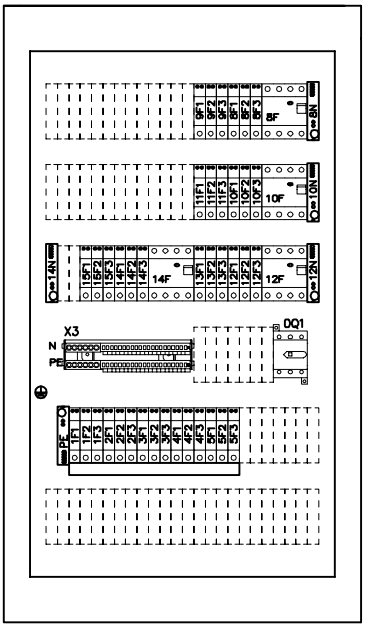

Yläpääty: 2xC–multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Alapääty: 2xC–multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä
50mm aihio

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Työ nro | Ark. koodi | RY5E39JS–B | KESKUS | RK 1 | Työpiir: |
| Pvm. 14.10.2014 | Suunn. PP | Tark. VN | Hyv. ABB | PÄÄKAAVIO | KOKOONPANOPIIRUSTUS | Loppupiir. |
| | | | | Rakennuskohde | Tall.koodi 3310102–K |
| | | | | | Lehti 01 Lehdestä 02 |
| | | | | | Piirustus nro |