

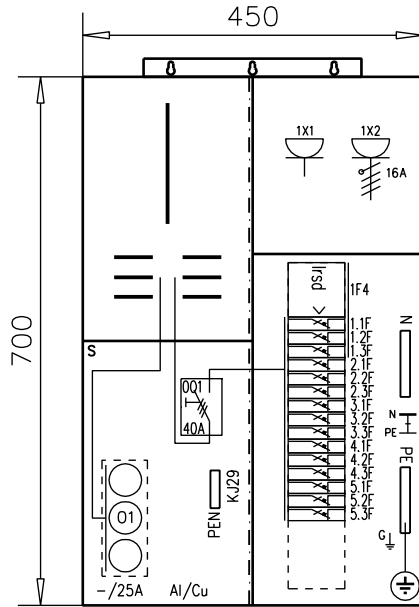

UTU ELEC OY

PL 20, 28401 ULVILA


Puh: 02-550 800

Fax: 02-550 8333

www.utu.eu



Keskuksen syvyys 160 mm


 Lähtöosan ohiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
 MC-MULTIGATE 16

 PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
 JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 60 439-3	Sähkö n:o 3426212	Nimellinen tasoituskerron	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	beagle 3412 P 25+PRV		4--5 autom./vaihe 0,7
P_L / kW	I_N / A	U_N / V	P_H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U_N 400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U_i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I_N 25 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I_N - A	EMC-käyttöympäristö	1 ja 2
Terminen rajavirta	I_{cw} - kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	U_{pk} - kA		

beagle

 UTU ELEC OY
 MADE IN FINLAND

FI

MALLI beagle 3412 P 25+PRV

 I_N 25 A EN 60 439-3

 U_N 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:O

Suunn.	Pvm.	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark.	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	Suhde 1:10 (A4)			3426212

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Talokaapeli	/25		
		Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa			
	1.1		16A		
	1.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	16A		
	1.3	Vikavirtasuojakytkin 4x25A / 30mA	16A		
	2.1		16A		
	2.2		16A		
	2.3		16A		
	3.1		16A		
	3.2		16A		
	3.3		16A		
	4.1		10A		
	4.2		10A		
	4.3		10A		
	5.1		10A		
	5.2		10A		
	5.3		10A		

Suunn.	Pvm.	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark.	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	Suhde	3426212		